



Diamant® Sérénité

Porte blindée pavillonnaire

Fabrication Française



NOUVEAU

Spécial pavillon

Double bâti à rupture de pont thermique.
Porte certifiée A2P BP 1.

Diamant® Sérénité
Porte blindée pavillonnaire A2P BP1

PICARD®
Depuis 1720 SERRURES

La haute sécurité,
notre promesse de toujours



Panneau en aluminium
mouluré-estampé.
RAL 9002.
Modèle Carra.



Pourquoi je choisis Diamant® Sérénité ?

Produit de fabrication française

Acheter une porte blindée Diamant® Sérénité est pour vous l'assurance d'équiper votre maison d'un produit de haute sécurité et de haute qualité :

• Constituée de matériaux robustes :

- > Structure en acier, pènes rotatifs anti-sciage, système anti-dégondage,
- > Protecteur anti-arrachage,
- > Vis, protèges gond, pènes rotatifs et pêne ½ tour en inox pour une résistance maximale aux intempéries.

• Assemblée avec précision suivant le process qualité ISO 9001.

• Équipée de la serrure multipoints Présence 2, avec pompe Vigie Mobile, elle-même certifiée A2P* par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Produit sur-mesure

Diamant® Sérénité s'intègre dans votre habitat sans modification du bâti existant.

Souplesse d'utilisation

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes.



Porte blindée certifiée  **BP1**

Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.

Panneau bois, Collection Prestige : Poirier sauvage.

Bâti bicolore
à rupture de pont
thermique.
Extérieur : RAL 3020
Intérieur : RAL 9016

Nouveau bâti : le confort au quotidien

- Fini le bruit et les variations de température grâce au double bâti à rupture de pont thermique.
- Dites Oui à la sécurité et Oui à l'esthétisme de votre habitat : vous pouvez assortir la couleur du bâti intérieur et extérieur avec celle des panneaux sélectionnés.
- Le bâti s'intègre en lieu et place de l'ancienne porte : très faible perte de passage.

Sécurité renforcée

- Clé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
- 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.





Habillages & accessoires un design modulable



JE CONFIGURE MA PORTE !

Découvrez les multiples panneaux et accessoires disponibles pour habiller votre porte.

Faites votre simulation sur
maporte.picard-serrures.com

Coloris Standard (bâti) :



Gris RAL 7016



Blanc RAL 9016



Marron RAL 8014

Habillages EXTÉRIEURS Standard 1 :

- Panneau en aluminium lisse + bâti
(3 coloris standard).

Habillages EXTÉRIEURS Standard 2 :

- Panneau en aluminium estampé-mouluré + couleur
du bâti assorti. 11 modèles au choix et 12 couleurs
pré-sélectionnées (détail = colonne centrale).

Habillages INTÉRIEURS Standard :

- Panneau en acier lisse (3 coloris standard).
- Panneau en bois à peindre (brut ou blanc craie).
- 7 panneaux décoratifs au choix :



Blanc premium



Chêne naturel clair



Amalvi gris **NOUVEAU**



Chêne naturel foncé



Érable du Canada



Wenge




Amalvi brun **NOUVEAU**

Panneaux en aluminium moulurés-estampés + bâti assorti.

Panneau extérieur (Standard 2)


Panneau intérieur (Option)



Carra



Thécia



Galicia



RAL 5010



RAL 5014



RAL 7035



RAL 9016



RAL 9010



RAL 1015



Teinte 1247



Chêne doré*



RAL 3004




Noir volcanique




RAL 6021




RAL 6005




Costa




Granala



Janella



Graciella




Cyrillia



Carissa



Rustica



Elvita

Options :

Habillages EXTÉRIEURS :

- Toutes teintes RAL pour le bâti, les panneaux extérieurs
lisses (aluminium) ou moulurés-estampés.

Habillages INTÉRIEURS :

- Toutes teintes RAL pour le bâti, les panneaux intérieurs
lisses (acier) ou moulurés-estampés.

- Panneau en placage bois (Collection Prestige) :
plus d'une centaine d'essences de bois dont :



Érable canadien



Noyer d'Amérique T160



Poirier sauvage



Palissandre



Movingui moiré T497

- Panneau moderne & design (Collection Prestige).



Métal



Chic & Pop

Accessoire Standard :



Modèle Dallas :
Double béquille avec rosace
chromée brillante
et rosace de cylindre.
N'existe pas en laiton.

Accessoires Option :



Pommeau
chromé



Pommeau
laiton



Heurtoirs



Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)

* La couleur du bâti associée au panneau chêne doré est le RAL 8003.

Porte blindée pavillonnaire certifiée A2P BP1



Intérieur de l'habitat

Extérieur de l'habitat

LÉGENDE DIAMANT® SÉRÉNITÉ

- | | |
|---|---|
| 1 Béquille et rosace chromées (modèle Dallas) | 7 2 renforts oméga verticaux |
| 2 Habillage intérieur | 8 4 renforts oméga horizontaux |
| 3 Isolant extrudé | 9 4 paumelles de 125 mm, montées sur roulement à billes |
| 4 Laine de roche | 10 Panneau en acier |
| 5 Cornières d'habillage | 11 Habillage extérieur en aluminium peint équipé d'une béquille (modèle Dallas) |
| 6 Serrure multipoints | |

PERFORMANCES & CERTIFICATIONS

Porte blindée anti-effraction pour pavillon certifiée A2P BP1 par le CNPP, Centre National de Prévention et de Protection.

Isolation acoustique

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique R_w exprimé en dB, soit une performance de 42 dB pour Diamant® Sérénité.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur de l'habitation.

Isolation thermique

- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation d'énergie et faire un geste pour la nature.


- Diamant® Sérénité a une épaisseur de 72 mm. Elle est constituée de laine de roche et d'un isolant extrudé.
- Indice avec le double bâti à rupture de pont thermique : $U_d = 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Résistance aux intempéries


- Le Classement AEV permet de définir les caractéristiques d'étanchéité des portes extérieures à l'air, à l'eau et au vent.
- Performance de Diamant® Sérénité :
AEV : A*3 E*1B V*C3
 (essais réalisés suivant la norme NF EN 14351-1).
Air : A*3. Perméabilité à l'air de la porte.
Eau : E*1B. Étanchéité à l'eau de la porte.
Vent : V*C3. Résistance au vent.
 Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 Km/h).

CAHIER TECHNIQUE : EXEMPLES DE CAS DE POSE

Bâti rénovation

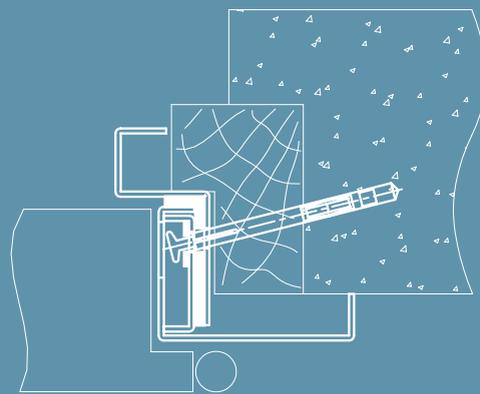


Pose en tunnel (plus-value)

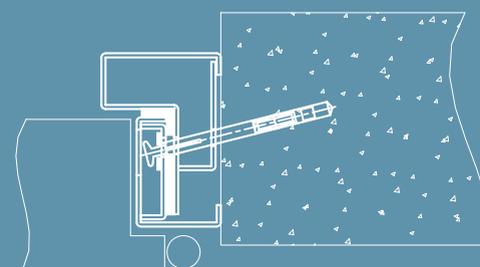

Bâti pour doublage (plus-value)

* Existe en bâti RÉNO.

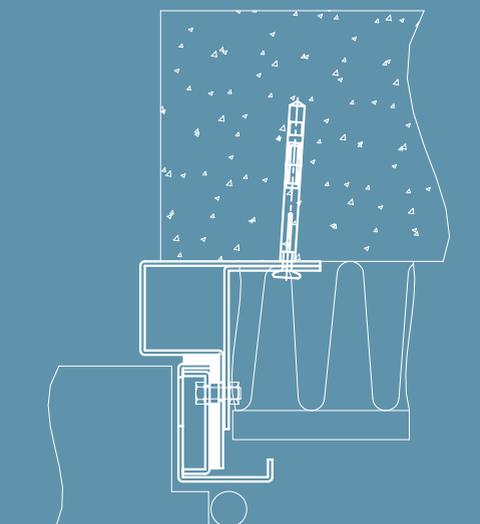

Un service à la carte



Panneau en aluminium lisse. RAL 3020.

- > La force d'un réseau national
200 experts à votre écoute
- > Services clients
Réactivité et proximité
- > Expertise
La solution à votre projet
- > Un savoir-faire
Produit sur-mesure



Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée de haute sécurité. La nouvelle porte blindée Diamant® Sérénité, certifiée A2P BP 1 est adaptée aux pavillons et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.



Palmes d'Or de la Sécurité 2011 - 2012
Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat.
Cette récompense est décernée par la revue Maison - Décor - Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société **Picard Serrures** est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur PICARD SERRURES :

Les installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.