

B-1085C Screen standard

Protection solaire verticale avec coffre compact et carré



Caractéristiques et avantages

- coffre contemporain à angles droits (8,5 x 8,5cm), convient parfaitement pour les bâtiments modernes
- largeur: minimum 0,6m - maximum 3,6m
- largeur couplée: minimum 1,2m - maximum 7,2m
- hauteur: maximum 3,5m
- tube d'enroulement galvanisé de Ø54 ou Ø63mm
- résistance CE vent classe 2 (5 Beaufort)
- influence positive et mesurable sur le niveau de prestation énergétique DPE/PEB du bâtiment
- en option: glissières fabric cover & side fix
- en option: profil en PVC souple afin de prévenir une marque visible dans la toile

Manoeuvre: treuil / moteur / automates

- livré avec treuil et manivelle
- en option: treuil avec fin de course
- en option: treuil avec ou cardan pour manivelle à l'intérieur (45° or 90°)
- en option: plusieurs moteurs avec inverseur, émetteur Somfy Telis RTS ou io-homecontrol
- en option: automates Somfy Eolis RTS/io (vent), Soliris RTS (vent & soleil), Sunis RTS (soleil)

Applications

- screen extérieur pour des fenêtres et portes vitrées jusqu'à 3,5m de haut et 3,6m de large (7,2m couplée)
- pour les bâtiments dont on veut augmenter le confort thermique d'une manière écologique sans pour autant empêcher la lumière d'entrer
- bâtiments résidentiels, commerciaux et utilitaires

Toiles

- choix entre 150 toiles Screen (Sergé 600), Soltis 86 et Soltis 92
- choix entre 6 toiles occultantes Soltis B92 Black Out
- en option: fenêtre transparente en PVC

Coloris

- couleurs standards:



BLANC
BRUSTOR



MARRON
RAL 8019



CREME
RAL 9001



ANODISE
20 microns




ANTHRACITE
GRIS 7016


- en option: plus de 200 couleurs RAL

B-1085C Screen standard


Protection solaire verticale avec coffre compact et carré

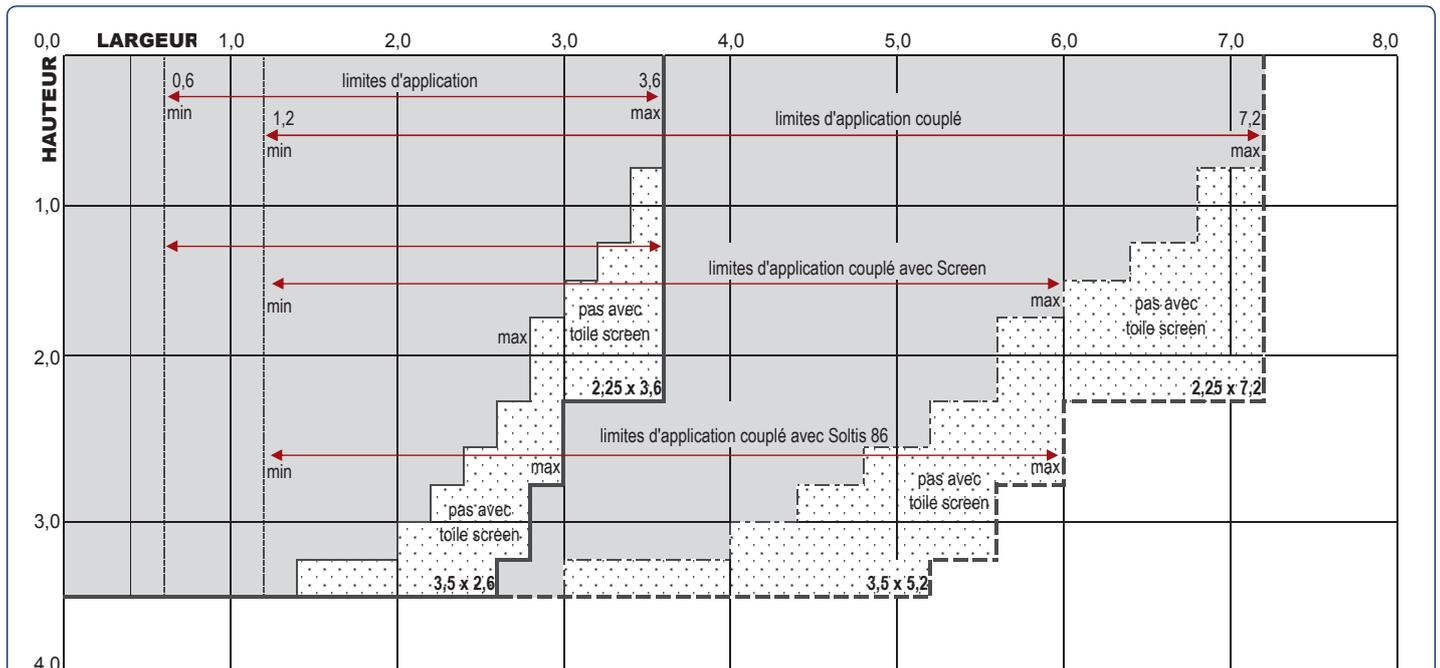


largeur: maximum 3,6m / largeur couplée: maximum 7,2m / hauteur: maximum 3,5m

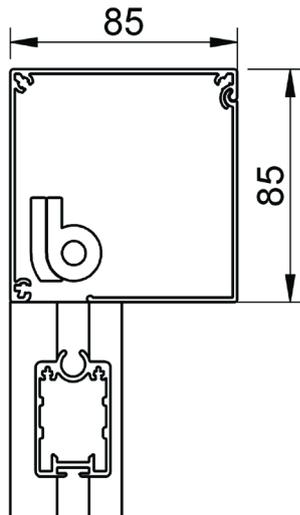


boîtier 85mm x 85mm
barre de charge 20mm P x 30mm H




glissière standard
28mm P x 33mm L




glissière couplée
28mm P x 48mm L




en option: cale de rattrapage
10mm P x 33mm L




en option: glissière fabric
cover 28mm P x 50mm L



en option: glissière side fix
60mm P x 33mm L



en option: glissière side fix
fabric cover 60mm P x 50mm L

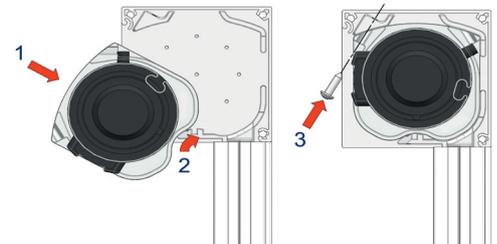

tube d'enroulement et moteur
facilement amovible