

uvrez notre collection de  
**PORTES PAVILLONNAIRES**



**DEcAYEUX**

*Depuis 1872*



ENTREZ DANS UN UNIVERS  
OÙ LA PERFORMANCE CÔTOIE L'ESTHÉTISME...  
...LES PORTES PAVILLONNAIRES DECAYEUX



**Spécialiste des portes blindées, le groupe Decayeux met tout son savoir-faire à votre service.**

Fabriquées en Picardie, dans nos usines certifiées ISO 9001, les blocs-portes techniques sont conçus par notre bureau d'études, conformément aux normes les plus exigeantes des grands laboratoires indépendants nationaux.

**Nous nous sommes investis depuis longtemps en faveur de l'écologie :** nos techniques de production, développées exclusivement, sont respectueuses de l'environnement, 100% de l'électricité utilisée est issue des énergies renouvelables, nous sommes également partenaire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2009...



Certificat n° 44 100 077230



NOUS SOUTENONS LE PACTE MONDIAL

## NOS NIVEAUX DE PERFORMANCE ÉLEVÉS



ACOUSTIQUE

### CONFORT ACOUSTIQUE

indispensable pour limiter les bruits provenant de l'extérieur et préserver l'intimité du logement.



THERMIQUE

### CONFORT THERMIQUE

limite les transferts de température entre les différentes parties du bâtiment et l'extérieur.



EFFRACTION

### RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

tests à l'appui, garanti la résistance du vantail et de l'hubrisserie contre les effractions.



AEV

### ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, À L'EAU ET AU VENT (AEV)

définit plusieurs niveaux de performances pour la perméabilité à l'air (de A1 à A4), l'étanchéité à l'eau (de E1 à E9) et la résistance au vent (de V1 à V4).



COMPATIBLE BBC

### RESPECT DE LA NORME BBC

avec l'attestation conforme à la nouvelle réglementation thermique RT12 2013, permet la certification du bâtiment en BBC-Effinergie (pour partie, puisque, pour rappel, l'étanchéité totale sous pression d'air de 4Pa doit être inférieure à 0,6 m³/h/m²).



EN SAVOIR PLUS SUR L'



Être spécialiste, pour Decayeux, cela signifie maîtriser la totalité de nos fabrications en intégrant l'ensemble des éléments. Ainsi, nous pouvons vous garantir un produit conforme aux plus hautes exigences de qualité.

### BON A SAVOIR

Pour chaque modèle de porte, une version DOM-TOM est disponible !  
**Consultez-nous**



La marque A2P est une reconnaissance officielle délivrée par le CNPP, organisme certificateur expert en prévention et en maîtrise des risques, reconnu par les assurances.

Cette certification se décline en 3 niveaux (hors bloc-porte avec oculus vitré) :

Certification	Temps de résistance en laboratoire	Temps estimés en conditions réelles
A2P BP1	5 minutes	10 minutes
A2P BP2	10 minutes	30 minutes
A2P BP3	15 minutes	45 minutes

Les tests sont faits en laboratoire sur : l'ouvrant, le dormant, le système de liaison avec la structure porteuse, la quincaillerie.



# FALAISE CARAÏBES CONFORT

THERMIQUE  
1,1 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
32 dB

AEV : EN  
A4 E7B VC5

COMPATIBLE BBC  
P+0,21 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>



NUANCIER COMPLET  
P 20-21

- Huisserie : tôle d'acier 15/10<sup>ème</sup>
- Seuil aluminium de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur PVC avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurale, à très hautes performances thermiques
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneaux intérieur et extérieur : tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points, intégrée, avec cylindre
- Ensemble de porte Zurich Hoppe® béquille et aile de tirage sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 65 mm


Conforme au DTU 36-1 (Stabilité / Planéité)



Cylindre 35 x 50 mm

## EN OPTION

- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant

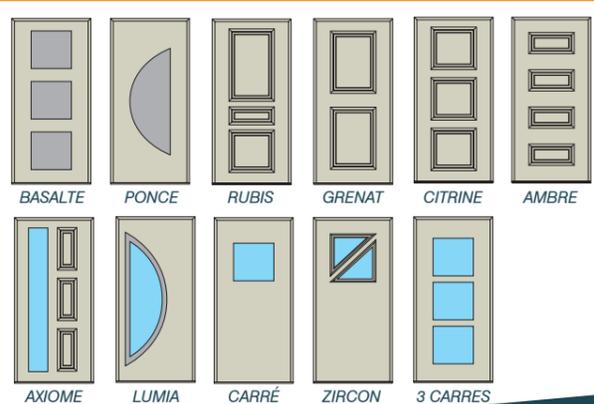

PERSONNALISATION MAXIMUM !



Ensemble béquille double Angers, argent ou champagne



Cache-paumelle



Décors avec moulures aluminium, avec ou sans vitrage



Ensemble Zurich Hoppe® béquille et aile de tirage sur plaque



Rejet d'eau aluminium, côté extérieur



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel





SERRURE ELECTRIQUE

# FALAISE CARAÏBES ACCESS

THERMIQUE  
1,7 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
41 dB

AEV : EN  
A4 E7B VC5

EFFRACTION  
A2P\*

COMPATIBLE BBC  
P+0,22 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

NOUVEAUTÉ



NUANCIER COMPLET  
P 20-21



- Huisserie : tôle d'acier 15/10<sup>ème</sup>
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances thermique et acoustique
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneaux intérieur et extérieur : tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points électrique à crochet
- Ensemble Angers, béquille sur plaque en intérieur et aile de tirage sur plaque en extérieur, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Cylindre TARA à bouton, pour une sortie sécurisée en toutes circonstances

Épaisseur : 65 mm

Conforme au DTU 36-1  
(Stabilité / Planéité)

Cylindre TARA A2P\*, avec carte de propriété. Profil protégé à vie





Profil TARA 16  
(déposé n° 033221586)




## EN OPTION


- Ouverture / fermeture par smartphone
- Télécommande radio
- Lecteur d'empreintes radio
- Clavier à code radio
- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant

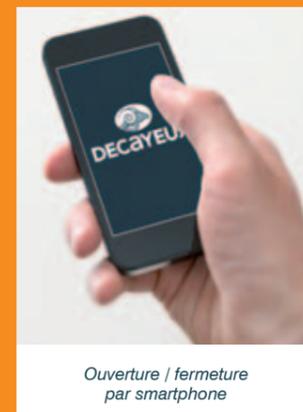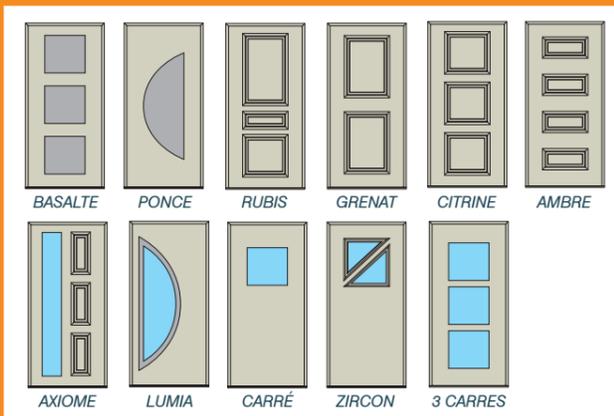

Ouverture / fermeture par smartphone

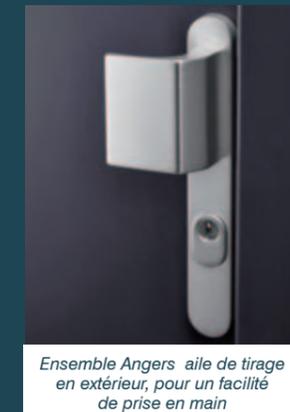

Ensemble Angers aile de tirage en extérieur, pour une facilité de prise en main

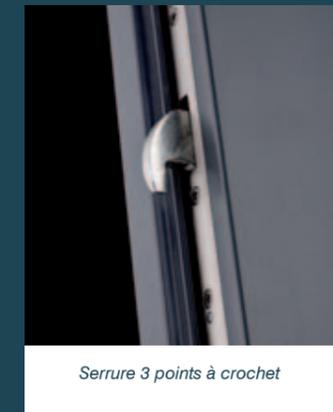

Serrure 3 points à crochet



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel



# FALAISE CARAÏBES INOX

THERMIQUE  
1,7 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
41 dB

AEV : EN  
A4 E7B VC5

EFFRACTION  
A2P\*

COMPATIBLE BBC  
P+0,22 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>



- Huisserie : tôle d'acier **inox 15/10<sup>ème</sup>**
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot, en **inox 304**
- Bâti et panneau extérieur en **inox 304** : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard, décor lisse
- Panneau intérieur : tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Serrure 3 points A2P\*, intégrée
- Cylindre TARA A2P\* avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 65 mm

Conforme au DTU 36-1  
(Stabilité / Planéité)



Cylindre TARA A2P\*, avec carte de propriété. Profil protégé à vie



Profil TARA 16  
(déposé n° 033221586)




NUANCIER COMPLET  
P 20-21

## BON A SAVOIR

L'inox 304, avec sa teneur en carbone plus faible, confère une meilleure résistance à la corrosion pour les structures soudées.

## EN OPTION

- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant
- Panneau intérieur inox

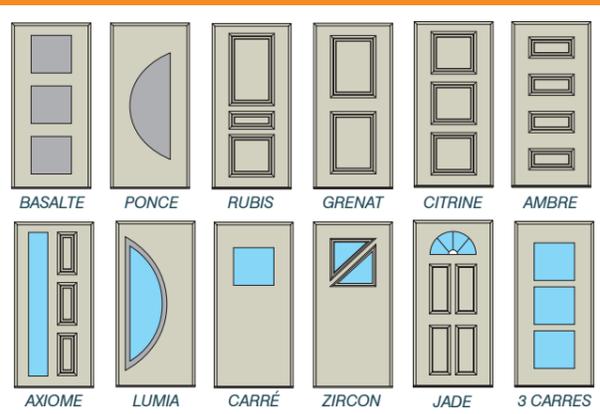

Heurtoir, pommeau et judas... Décor Axiome



Panneau tout inox pour une finition contemporaine

TENDANCE INDUSTRIELLE



Rejet d'eau, panneau et bâti recouvert d'une peinture thermodurcissable garantie extérieure



Pêne antidégondage



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel





NUANCIER COMPLET  
P 20-21

# FALAISE 1 CARAÏBES

THERMIQUE  
1,7 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
41 dB

AEV : EN  
A4 E7B VC5

EFFRACTION  
A2P\*

COMPATIBLE BBC  
P + 0,22 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>



- Huisserie : tôle d'acier 15/10<sup>ème</sup>
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances thermiques et acoustiques
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneaux intérieur et extérieur : tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points A2P\*, intégrée
- Cylindre TARA A2P\* avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 65 mm

Conforme au DTU 36-1  
(Stabilité / Planéité)



Cylindre TARA A2P\*, avec carte de propriété. Profil protégé à vie




Profil TARA 16  
(déposé n° 033221586)



## EN OPTION

- Option **a2p\*** nez de protection côté extérieur et béquille double Angers
- Falaise 2 Caraïbes **a2p\*\*** : parement extérieur 12/10<sup>ème</sup>, serrure 3 points A2P\*\*, cylindre TARA A2P\*\*
- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau, heurtoir
- Finition skinplate
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant

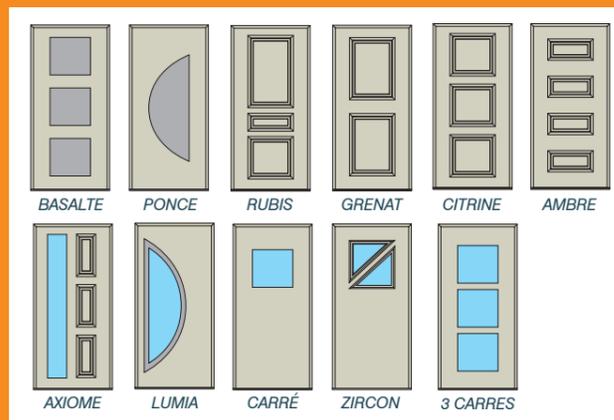

Ensemble béquille double ou aile de tirage Angers, avec nez de protection



Ensemble béquille double Verona Hoppe®



Serrure 3 points A2P\*



Rejet d'eau aluminium, côté extérieur



# FALAISE CARAÏBES SÉCURITÉ

THERMIQUE  
1,7 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
43 dB

AEV : EN  
A4 E7B VC5

EFFRACTION  
A2P\* BP1  
(cert. 9.71)

COMPATIBLE BBC  
P+0,22 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

**a2p**\* BP1

NUANCIER COMPLET  
P 20-21

- Huisserie : tôle d'acier 15/10<sup>ème</sup>
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneau intérieur : tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, décor lisse
- Panneau extérieur : tôle d'acier 12/10<sup>ème</sup>, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points A2P\*, intégrée
- Cylindre TARA A2P\* avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 65 mm

Conforme au DTU 36-1  
(Stabilité / Planéité)

Cylindre TARA A2P\*, avec carte de propriété. Profil protégé à vie




Profil TARA 16  
(déposé n° 033221586)



## EN OPTION

- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, ou aile de tirage anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant

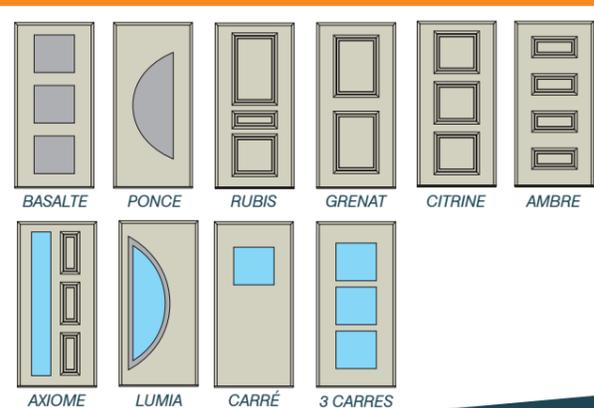

PERSONNALISATION MAXIMUM !



Ensemble Angers, avec nez de protection, finition argent ou champagne



Décor Basalte, avec inserts en inox et affleurants



Serrure et cylindre A2P\*, bloc-porte certifié BP1



Rejet d'eau aluminium, côté extérieur



Pêne antidégondage



# MATIGNON 1 SÉCURITÉ

THERMIQUE  
2,5 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
42 dB

AEV : EN  
A3 E5B VC3

EFFRACTION  
A2P\* BP1  
(cert. 9.45)

COMPATIBLE BBC  
P+0,39 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>



- Huisserie : tôle d'acier 15/10<sup>ème</sup>
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en acier 10/10<sup>ème</sup>, 3 renforts verticaux soudés 15/10<sup>ème</sup>
- Âme isolante et structurale, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 4 pènes fixes et antidégondage côté pivot, diamètre 16 mm
- Joint collé sur le recouvrement
- Panneau intérieur : mélaminé de 8 mm, décor lisse
- Panneau extérieur : véritable bois vernis de 8 mm, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 130 mm, côté extérieur
- Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Coffre de serrure intégré, 3 points A2P\*
- Cylindre TARA A2P\*, avec carte de propriété
- Ensemble de porte Murano béquille double sur plaque avec nez de protection côté extérieur, laitonné ou chromé

Épaisseur : 73 mm

Conforme au DTU 36-1  
(Stabilité / Planéité)



Cylindre TARA A2P\*, avec carte de propriété. Profil protégé à vie




Profil TARA 16  
(déposé n° 033221586)




NUANCIER COMPLET  
P 20-21

## EN OPTION

- Serrure 5 points **a2p\*\***, intégrée, avec nez de protection cimenté et 10 pènes
- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur intégré à bouton
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage Sienna (côté extérieur), chromée ou laitonnée
- Pommeau
- Heurtoir
- Finitions skinplate, RAL
- Décor amingré, ou mouluré, avec insert ou vitrage

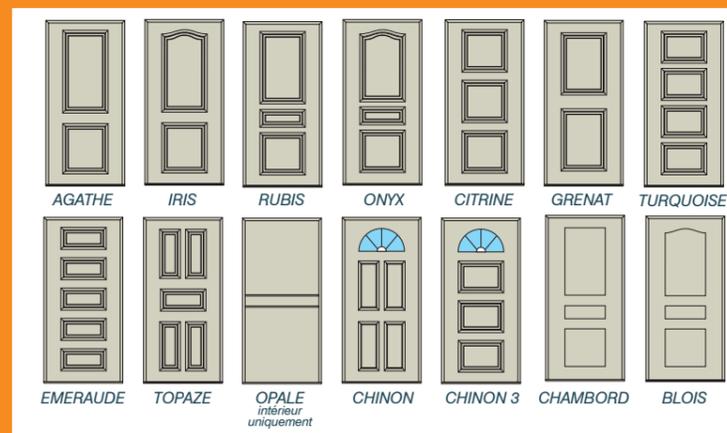

Entrebâilleur intégré = discrétion et sécurité assurées

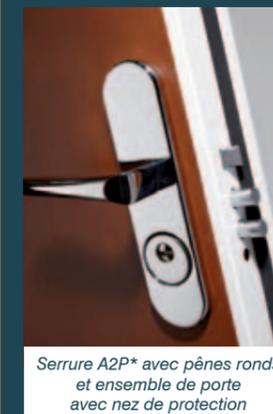

Serrure A2P\* avec pènes ronds et ensemble de porte avec nez de protection



Paumelle à réglage 3D



Rejet d'eau côté extérieur, hauteur 130 mm



NOBLESSE  
DU BOIS

# MATIGNON 2 RENFORCÉE

THERMIQUE  
2,5 W/m<sup>2</sup>K

ACOUSTIQUE  
42 dB

AEV : EN  
A3 E5B VC3

EFFRACTION  
A2P\*\* BP2  
(cert. 9.54)

COMPATIBLE BBC  
P+0,39 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

**a2p\*\* BP2**

- Huisserie : tôle d'acier 15/10<sup>ème</sup>
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en acier 15/10<sup>ème</sup>, 3 renforts verticaux soudés 15/10<sup>ème</sup>
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 4 pènes fixes et antidégondage côté pivot, diamètre 16 mm
- Joint collé sur le recouvrement
- Panneau intérieur : mélaminé de 8 mm, décor lisse
- Panneau extérieur : véritable bois vernis de 8 mm, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 130 mm, côté extérieur
- Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Coffre de serrure intégré, 3 points A2P\*\*
- Cylindre A2P\*\*, avec carte de propriété
- Ensemble de porte Murano béquille double sur plaque avec nez de protection côté extérieur, laitonné ou chromé

Épaisseur : 73 mm

Conforme au DTU 36-1  
(Stabilité / Planéité)


Cylindre A2P\*\*  
avec carte de propriété et 3 clés



NUANCIER COMPLET  
P 20-21

## EN OPTION

- Serrure 5 points **a2p\*\***, intégrée, avec nez de protection cémenté et 10 pènes
- 4<sup>ème</sup> paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur intégré à bouton
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, chromée ou laitonnée
- Pommeau
- Heurtoir
- Finitions skinplate, RAL
- Décor amingré, ou mouluré, avec insert

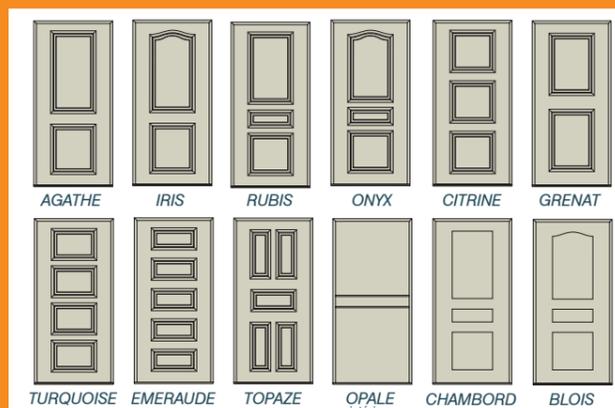

PERSONNALISATION MAXIMUM !



Serrure 5 points A2P\*\* avec 10 pènes de fermeture



Paumelle à réglage 3D



Pêne antidégondage




Serrure et cylindre A2P\*\*, bloc-porte certifié BP2 = résistance maximum à l'effraction

TABLEAUX DES CORRESPONDANCES SELON LES SCHÉMAS DE LA PAGE 19

		B Â T I S						
		REHA 2 <sup>ème</sup> monte					Bâti tubulaire (vissé ou scellé)	Bâti de doublage
		N° 1	N° 4	N° 8	N° 11	N° 20		
M O D È L E S	FALAISE CARAÏBES CONFORT	•	•	•	•	•	•	•
	FALAISE CARAÏBES ACCESS	•	•	•	•	•	•	•
	FALAISE CARAÏBES INOX	•	•	•	•	•	•	•
	FALAISE 1 CARAÏBES	•	•	•	•	•	•	•
	FALAISE CARAÏBES SÉCURITÉ	•	•	•	•	•	•	•
	MATIGNON 1 SÉCURITÉ	•	•	•	•	•	•	•
	MATIGNON 1 RENFORCÉE	•	•	•	•	•	•	•
D I M E N S I O N S U T I L E S (mm)	Hors tout Bâti TDF LARGEUR	+ 61	+ 35	+ 50	+ 110	+ 101	- 10	+ 80
	Hors tout Bâti TDF HAUTEUR	+ 31	+ 17,5	+ 25	+ 55	+ 50,5	- 5	+ 40
	Perte passage libre TDF LARGEUR	- 55	- 91	- 76	- 6	- 19	- 130	- 36
	Perte passage libre TDF HAUTEUR	- 47	- 64	- 57	- 21,5	- 28	- 85	- 37

COUPES TECHNIQUES DES DIFFÉRENTS BÂTIS

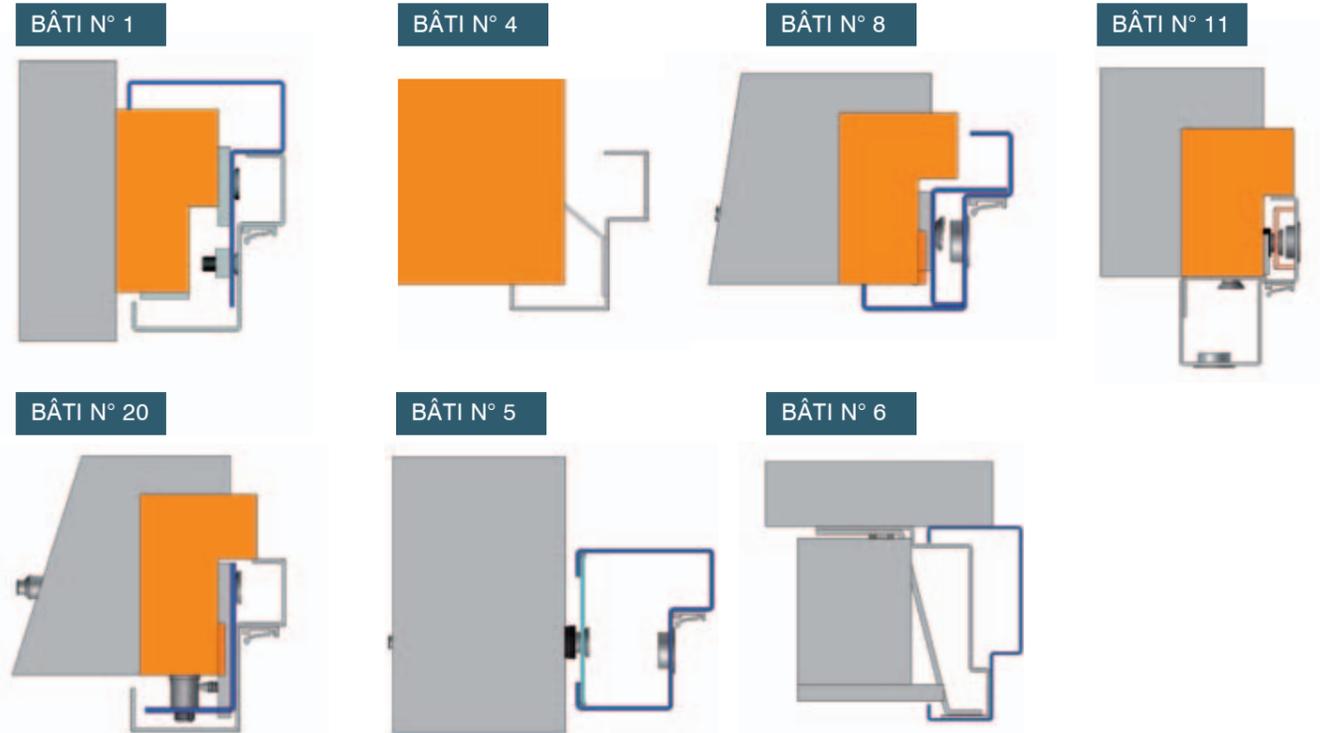

KITS DE FIXATION

Nous vous conseillons pour la pose du bâti :

Cheville plastique + vis 10 x 80 mm  
Sachet de 50 - Réf. 799 108

Vis auto-taraudeuse 7,5 x 92 mm  
Sachet de 100 - Réf. 799 109

Cheville métallique 10 x 92 mm  
Sachet de 100 - Réf. 799 107



**NOUVEAUTÉ**

KITS DE FINITION BÂTI ET SEUIL

Pour une finition parfaite !  
**Consultez-nous**

Réf. 798 241 (Falaise)  
Réf. 798 243 (Matignon)

Réf. 798 242 (Falaise)  
Réf. 798 244 (Matignon)

Réf. 798 251



# NUANCIER

## PORTES PAVILLONNAIRES



### RAL STANDARD



RAL 1001  
Beige



RAL 1015  
Ivoire clair



RAL 1019  
Cappuccino



RAL 3004  
Rouge pourpre



RAL 3005  
Rouge vin



RAL 5003  
Bleu saphir



RAL 5005  
Bleu amiral



RAL 6005  
Vert mousse



RAL 6017  
Vert prairie



RAL 7012  
Gris basalte



RAL 7016  
Gris anthracite



RAL 7034  
Taupe



RAL 7035  
Gris clair



RAL 7040  
Gris urbain



RAL 8011  
Brun noisette



RAL 8014  
Brun sépia



RAL 9005  
Noir



RAL 9006+  
Gris clair étoilé



RAL 9007+  
Gris étoilé



RAL 9016  
Blanc

- Utilisation de peintures en poudres thermodurcissables recyclées et recyclables à 98 %.
- Qualité Polyester Architecture avec label de qualité Qualicoat.
- Garantie résistance aux UV et au brouillard salin.

### SKINPLATE

Disponible uniquement sur panneaux intérieurs sans décor



Chêne



Acajou



Poirier tendre

### AMINGRÉ (DÉCORS EN CREUX)

En intérieur uniquement



Merisier



Acajou

Visuels non contractuels, l'impression du document pouvant modifier l'apparence des teintes.  
Par rapport aux teintes originales, de légères différences de nuances dues aux procédés de fabrication sont tolérées.

AUTRES COLORIS  
SUR DEMANDE

# NUANCIER

## PORTES PAVILLONNAIRES



AUTRES FINITIONS  
CONSULTEZ-NOUS

### VÉRITABLE BOIS VERNIS PORTES MATIGNON



Acajou brillant



Acajou



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Wengé

### MÉLAMINÉ (TONS BOIS) PORTES MATIGNON - en intérieur uniquement



Myrte  
acajou



Sapelli



Wengé



Chêne  
clair



Aulne




Pommier  
brun/rouge



Être proche de vous, proactif et à l'écoute, **c'est partager avec vous notre expérience et notre savoir-faire** en vous faisant bénéficier par exemple de formations sur les normes, la pose...

Notre bureau d'études conçoit et développe la solution la mieux adaptée à vos contraintes. Notre service commercial, répond à vos demandes de devis sous 24 heures, et étudie, avec vous, la solution la plus appropriée à vos besoins.





# DECAYEUX

24, rue Jules Guesde - CS 90007

80210 Feuquières en Vimeu

[www.decayeux.com](http://www.decayeux.com)

[www.global-hall.com](http://www.global-hall.com)



## Service commercial

Tél : 03 22 60 25 41 - Fax : 03 22 60 26 85

[adv@decayeux.com](mailto:adv@decayeux.com)

## Service commercial Export et DOM-TOM

Tél : +33 3 22 60 25 45 - Fax : +33 3 22 60 25 81

[export@decayeux.com](mailto:export@decayeux.com)



DEMANDEZ LE CATALOGUE DECAYEUX  
DES PORTES PALIÈRES

Crédits photos : Guillaume Crochez - Groupe DAD-DECAYEUX - Fotolia

09/2013 - Tous droits réservés à DAD-DECAYEUX - Descriptifs et photos non contractuels

com' une **Idée** / - Abbeville - Amiens